

ONLINE TOOL FÜR IHRE WERKSTATT



P0130 B1211 17756 Fehlercodes	 Fahrzeugdatenbank	 Hotline	 Rundschreiben	 Kamerakalibrierung
SAM CAS CAN Abkürzung	 Umrechner	 Anleitung	 Prüfanleitung	AUTEL AUTOMOTIVE INTELLIGENCE
 Fahrzeugannahme				

Kostenloser Onlinezugang für 365 Tage bei Neukauf Autel Maxisys Tool

MS906 PRO-TS - MS909 - MS919 - MS ULTRA

Für Ihre kostenlose Testversion, einfach das Formular ausfüllen

Seriennummer:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Stadt:

Land:

Telefon:

Email:

Passwort:

Zugang zu:
Wartungsplänen
Hotlinefälle
Fehlercodes
Schaltpläne
Tipps & Tricks
Prüfanleitungen
etc



SCAN ME

<https://www.car-idea.net/registrieren/>





Motor springt nicht an nach Crash

Anfrage

Motor springt nicht an nach Crash

Hilfestellung

1. Freischaltung des Motorstarts nach Crash Ereignis
 - [Problemlösung \(Quick Help\) Motor springt nicht an nach Crash](#)
 - [Einstellung-Rückstellung Freischaltung des Motorstarts nach Crash Ereignis](#)

Rückmeldung : Das war die Fehlerursache

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung , die Rückmeldung hilft Ihnen und anderen Werkstätten.



Hotline - Anfrage



Druck

Wert: 100 mbar =

0,100 bar



100,000 mbar

100.000,000 Pa

10,000 kPa

100,000 hPa

0,010 MPa

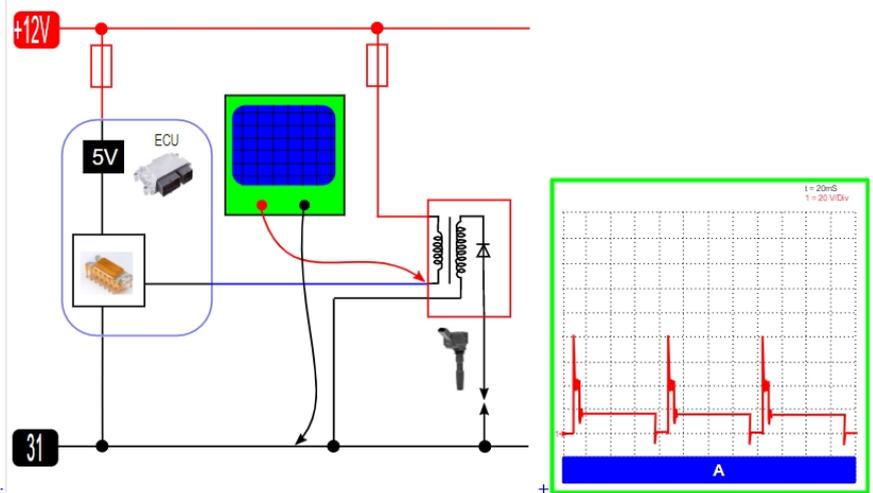

Einparkhilfe löst willkürlich aus

Symptom

Einparkhilfe löst willkürlich aus

Ursache

- Nummernschildverstärker falsch eingebaut
- Kennzeichen steht ab
- Anbauteile am Stoßfänger
- Fahrzeugniveausensor geändert
- Sensoren verschmutzt
- Schnee oder starker Regen
- Sensoren falsch lackiert

Lösung

Mögliche Ursachen prüfen
 Ist das Bauteil defekt:
 Mögliche Ursachen instandsetzen

FORD

Abkürzungen Bedeutung

Abkürzung	Bedeutung	Erklärung
A		Steuergerät Automatische-Kupplung
ACCM	Auto Clutch Control Module	Niveauregulierung
ACL	Automatic Adjustable Shock Controller	Audio Steuergerät vorne
ACM	Audio Front Control Unit	Ladelufttemperatursensor
ACTS	air charge temperature sensor	Zusatz-Einspritzmodul
AFCM	Auxiliary Fuel Control Module	Zusatzheizung
AHCM	Zusatzheizung	Automatic Overdrive
AOD	Automatic Overdrive	


Hotline - Anfrage

Kühlmittelpumpe

Ausbau

- Kühlmittel ablassen
- [Batterie ausbauen](#)
- Batteriekasten ausbauen
- Luftfilter Ansaugrohr ausbauen
- Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung ausbauen
- Zahnriemenschutz Wasserpumpe ausbauen

Kühlmittelschlauch abziehen



1 = Kühlmittelschlauch



Fehlercode P0266

Anfrage

Fehlercode im Motorsteuergerät P0266

Hilfestellung

P0266 = Drosselklappenpotentiometer 3 / Fahrpedalsensor 3 Bereichs-/Funktionsfehler

1. Fahrpedalsensor prüfen
 - [Echtzeit Daten Fahrpedalsensor](#)
 - [Schaltplan Fahrpedalsensor](#)
 - [Bautellage Fahrpedalsensor](#)
 - [Testwerte Fahrpedalsensor](#)

Rückmeldung : Das war die Fehlerursache

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung , die Rückmeldung hilft Ihnen und anderen Werkstätten.

- Support-Fälle
 - Motor
 - Getriebe
 - Fahrwerk
 - Elektrik
 - Klimatisierung
 - Karosserie
 - Inspektion+Wartung
 - Allgemein


Hotline - Anfrage



LIN-Bus

Zündung einschalten
 Oszilloskope anschließen

Sollbild



Raildrucksensor

Raildrucksensor

Motor betriebswarm , Leerlaufdrehzahl - Sollwerte : 0,9 ... 1,2 V

Wird Wert nicht erreicht :

- Kabelbaum
- [Raildrucksensor](#)